


Brandloch reparieren


Hierzu benötigt man eine Nadel (am besten gebogen), einen Faden, eine Rasierklinge, Silikon und etwas Verdeckstoff.

Das Verdeck muss vollständig trocken sein !!


Hier sieht man das durch eine Zigarette entstandene Brandloch. **Bild 1**

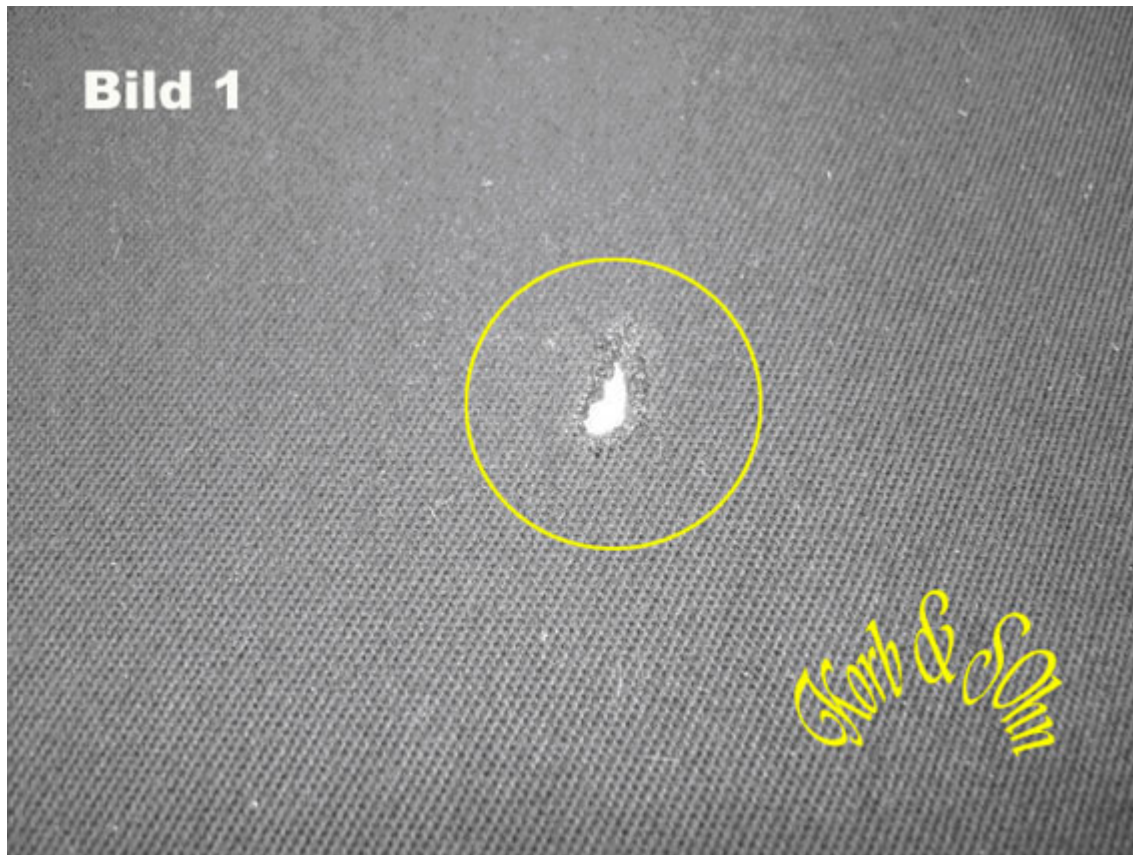


Nun wird ein synthetischer Faden (wetterbeständig) durch die Nadel geführt. Ende verknoten !

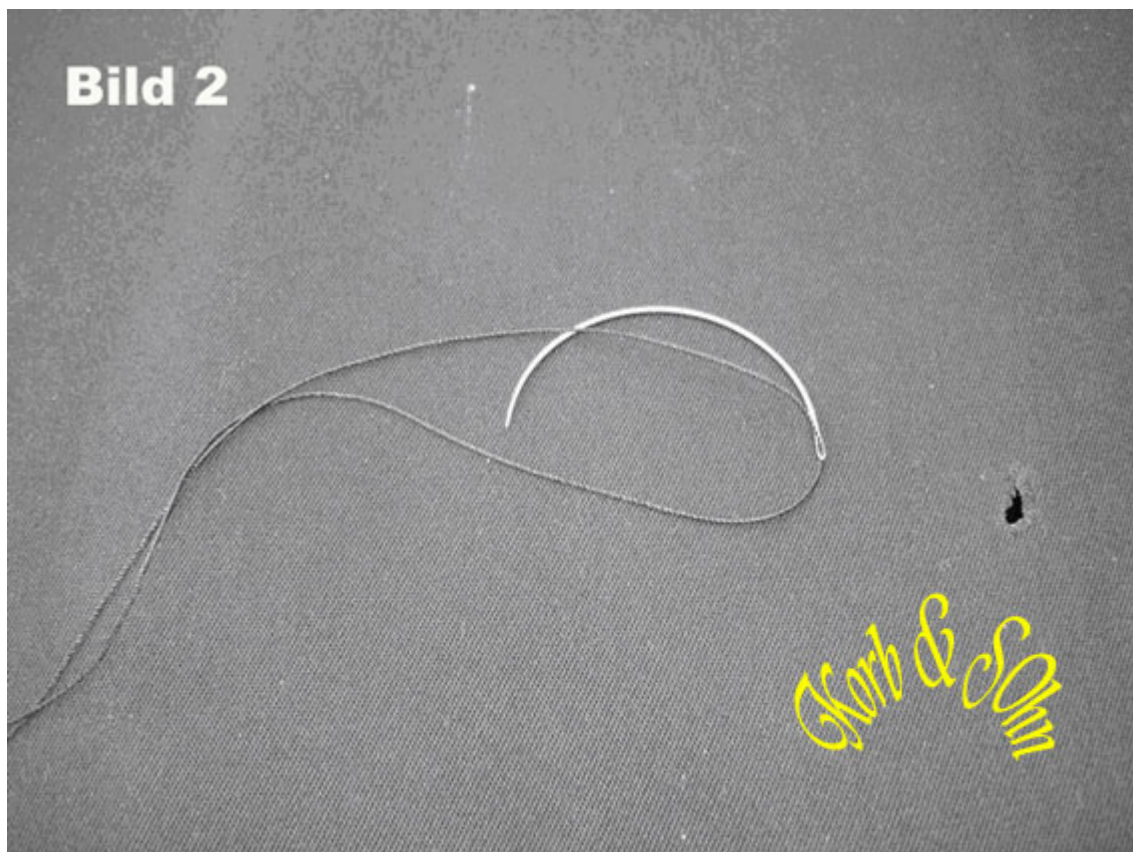


Danach wird von unten nach oben der erste Stich geführt. **Bild 3**

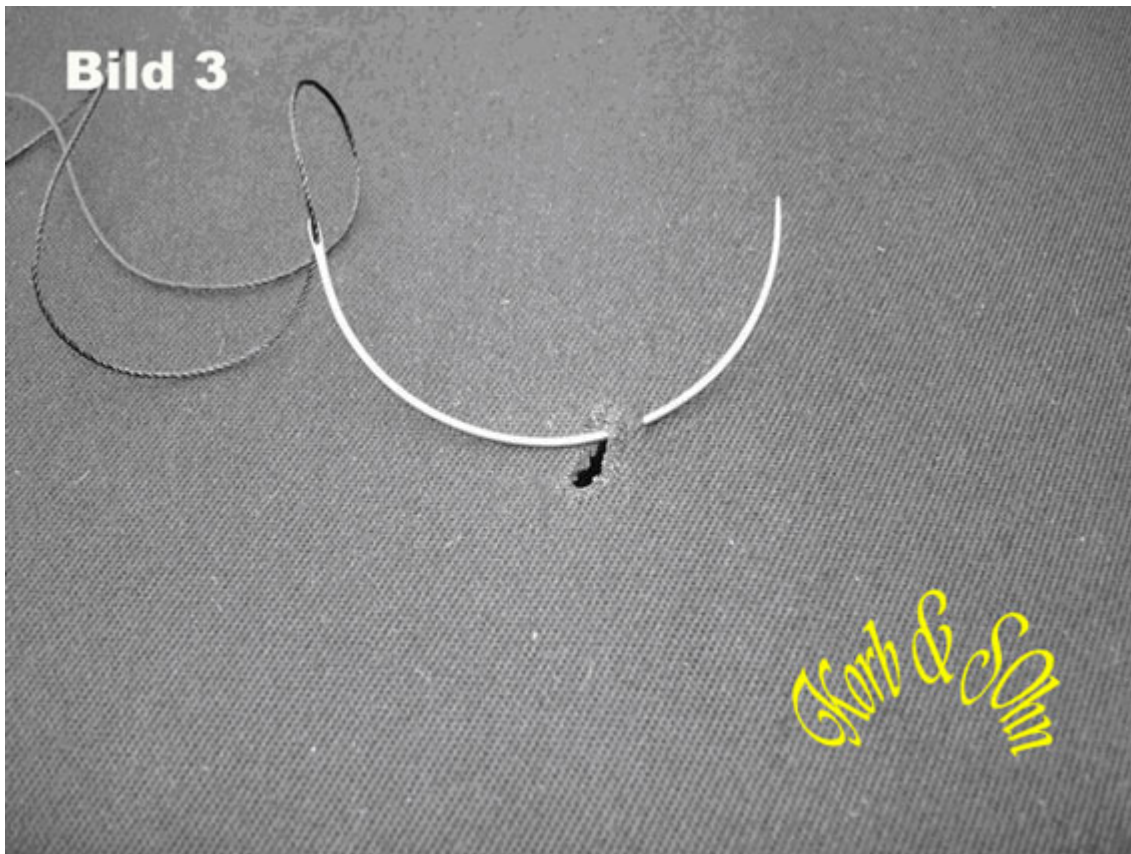

Danach wird das Loch weiter vernäht (alle weiteren Stiche von oben nach unten). **Bild 4**

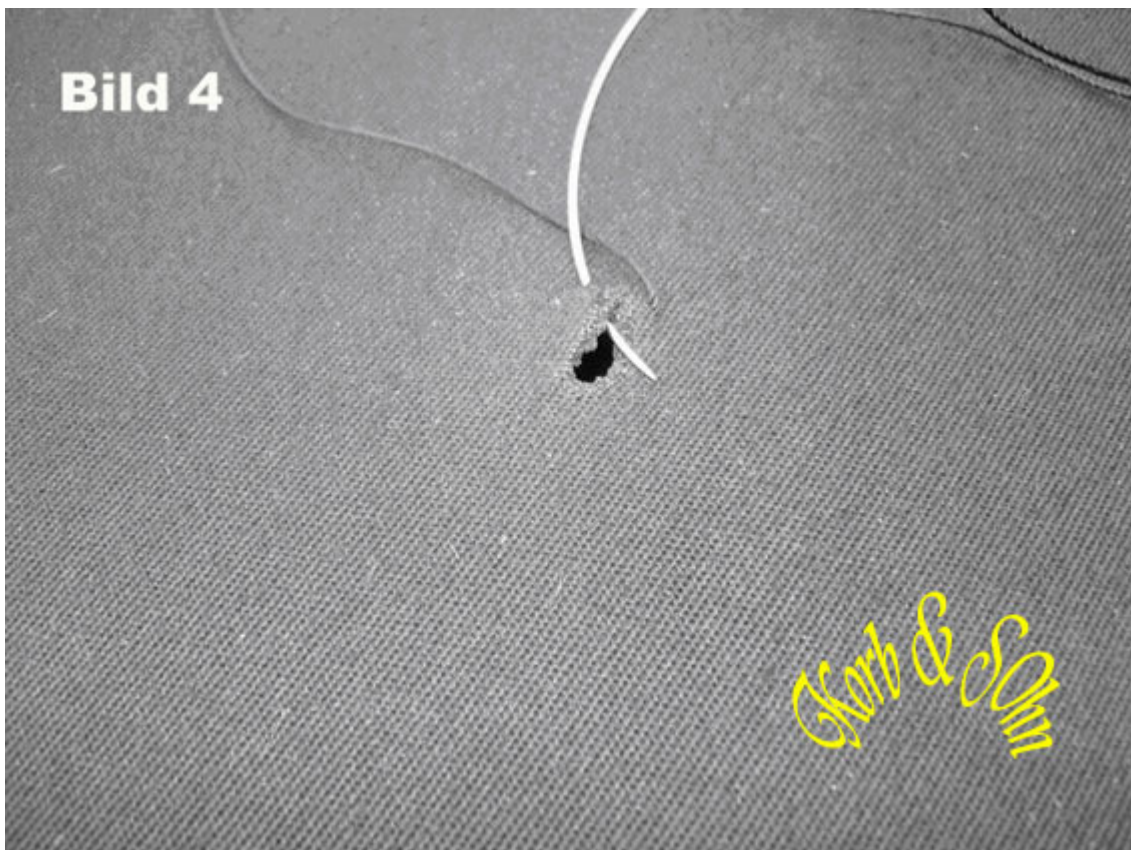

Fertig vernähtes Brandloch. **Bild 5**

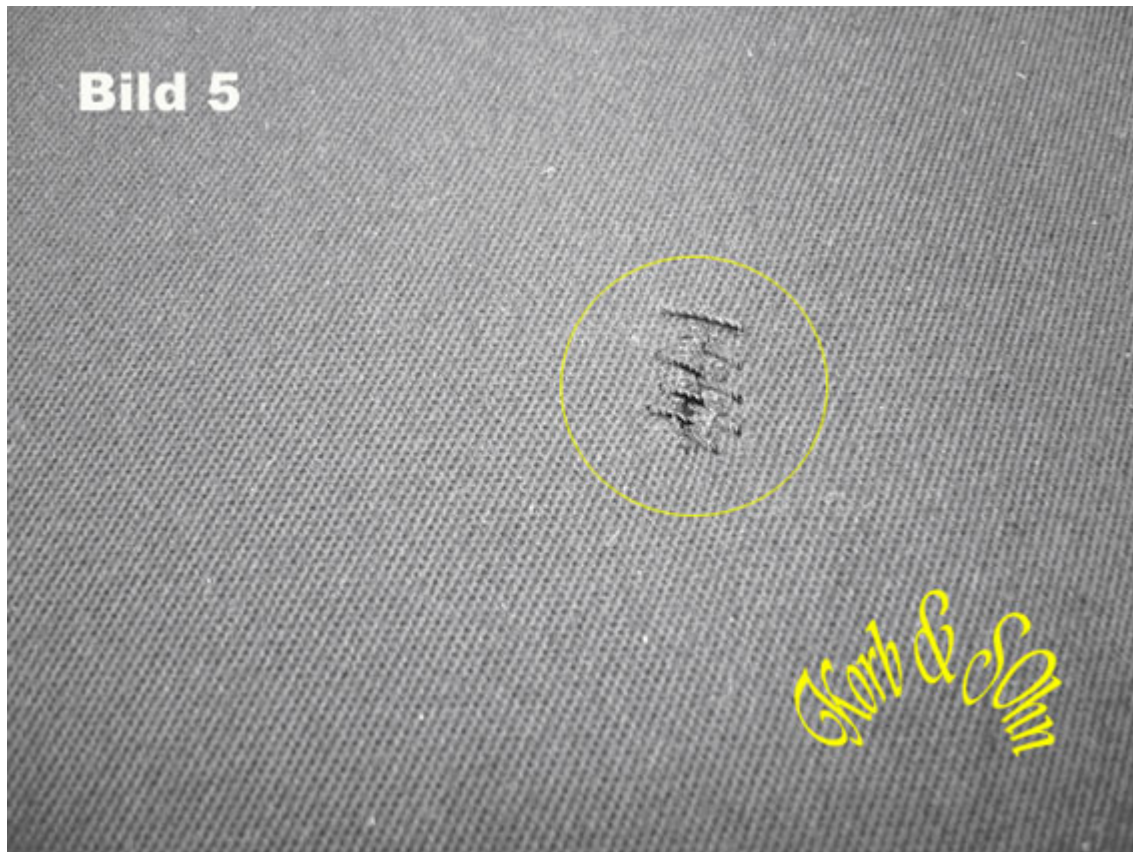

Nun benötigen wir das Silikon oder wie hier dargestellt Motorendichtmasse.



Dies wird wie in „Schnitt reparieren“ erklärt aufgebracht und angedrückt(Finger anfeuchten!)

Bild 7



Nun benötigen wir ein Stück Verdeckstoff und die Rasierklinge o.ä. **Bild 8**



Mit der Rasierklinge schaben wir von dem Verdeckstoff Fasern ab. **Bild 9**



Dies sollte für unser repariertes Brandloch ausreichen. **Bild 10**



Die Fasern drücken wir dann auf das noch frische Silikon auf.

Danach pusten wir einfach die überschüssigen Fasern weg.

Nun ist das Loch fast nicht mehr zu finden.

Alle hier gegebenen Anweisungen sind als reine Hilfestellung zu sehen.

Im Zweifelsfalle einen Fachmann zu Rate ziehen

Auf dem letzten Foto ist die Stelle der Brandloches am Ende der Nadel markiert !

Bild 11

